

FLOOR SYSTEM

5283**NIVOSPACHTEL 3-20**

ZA BRZO IZRAVNAVANJE PODOVA I ZIDOVA

Brzovezujući mort za izravnavanje

Tiksotropan: Samostojeća masa za izravnavanje. Za izravnavanje podova gdje samonivelirajuće alternative nisu prikladne, npr. stepenice, kosine itd.

Vrlo brzo stvrdnjavanje: može se hodati nakon kratkog vremena.

Fina zrnatost: stvara glatku, ravnu, savršeno ravnu površinu.

Ugodna konzistencija: lako se obrađuje.

Ojačana vlaknima: ne skuplja se i ne puca.



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu obradu



Grijani prostori



Pod+Zid

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom



Količina	Litre - preporučeno
25 kg	4 L
5 kg	0,8 L

Miješanje



Vrijeme miješanja
5 min.

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	20 mm
Minimalna debljina sloja u mm	3 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min. 1.6	Potrošnja materijala max. 1.8	Potrošnja materijala u mjernim jedinicama kg/m ² /mm
---	---	---

Vrijeme obrade (u kanti)



20 min.

Prohodnost nakon (sati)




6 sati

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo

Sivi cement

VARIJANTE

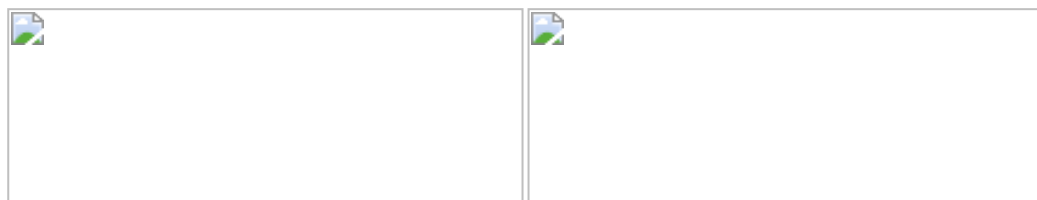

Za distribuciju u

HU/RO/HR

HU/RO/HR

Neto težina

5 kg

25 kg

Vrsta pakiranja

Vreća

Vreća

Vrsta ambalaže

PE

Papir

Vrsta pakiranja

Vreća

Vrsta ambalaže

Papir

Uvjeti skladištenja

PE

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prianjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.